




FG25WD1



FG25WD

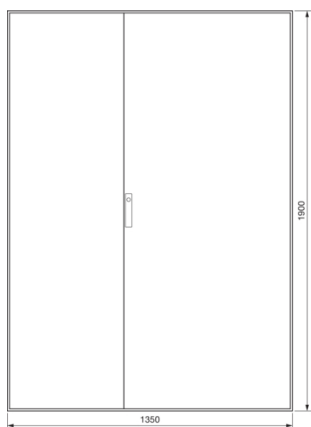

Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 720 M

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Enkel eller raduppställn+I1039ing

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Ström

Nominell märkström 1600 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 2 mm

Typ av dörrlås 3 mm dubbelspårås

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålbleck

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup 400 mm

Djup installerad produkt 400 mm

Inre djup 400 mm

Höjd installerad produkt 1900 mm

Bredd installerad produkt 1350 mm

Bredd i moduler 60

Tjocklek sidovägg material 2 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Utrustning

Antal rader 60

Antal fält 5

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 10

Utbyggbar ja

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP54
Skyddsklass	Skyddsklass I
Brandsäkerhet	-
