




FG24XD



FG24XD1

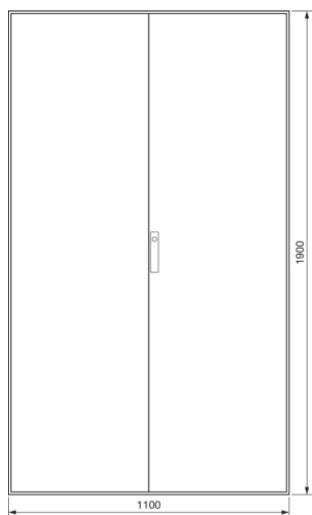

### Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 576 M

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Enkel eller raduppställn+I1039ing

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Ström

Nominell märkström 1600 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås 3 mm dubbelspärslås

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålbleck

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 600 mm

Djup installerad produkt 600 mm

Inre djup 600 mm

Höjd installerad produkt 1900 mm

Bredd installerad produkt 1100 mm

Bredd i moduler 48

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 48

Antal fält 4

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 8

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Europeiskt direktiv WEEE | ej berörd |
|--------------------------|-----------|

**Säkerhet**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| IK -klassning mekanisk slagåtlighet | >IK10 |
|-------------------------------------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP54 |
|-------------------|------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Skyddsklass | Skyddsklass I |
|-------------|---------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Brandsäkerhet | - |
|---------------|---|