




FG26XD



FG26XD1

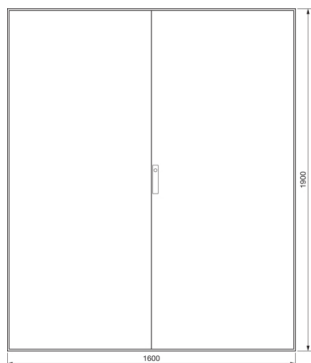

### Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 864 M

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Enkel eller raduppställn+I1039ing

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Ström

Nominell märkström 1600 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås 3 mm dubbelspårås

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålleck

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 600 mm

Djup installerad produkt 600 mm

Inre djup 600 mm

Höjd installerad produkt 1900 mm

Bredd installerad produkt 1600 mm

Bredd i moduler 72

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Utrustning

Antal rader 72

Antal fält 6

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 12

Utbyggbar ja

**Standard (er)**

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
-------------------------------------	-------

Kapslingsklass IP	IP54
-------------------	------

Skyddsklass	Skyddsklass I
-------------	---------------

Brandsäkerhet	-
---------------	---