



FG21WD1



FG21WD

Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 144 M

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Enkel eller raduppställn+I1039ing

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Ström

Nominell märkström 1600 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 2 mm

Typ av dörrlås 3 mm dubbelspårslås

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålleck

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup 400 mm

Djup installerad produkt 400 mm

Inre djup 400 mm

Höjd installerad produkt 1900 mm

Bredd installerad produkt 350 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 2 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Utrustning


Antal rader 12

Antal fält 1

Antal nycklar 1

Antal öppningar i kabelfläns 2

Utbyggbar ja

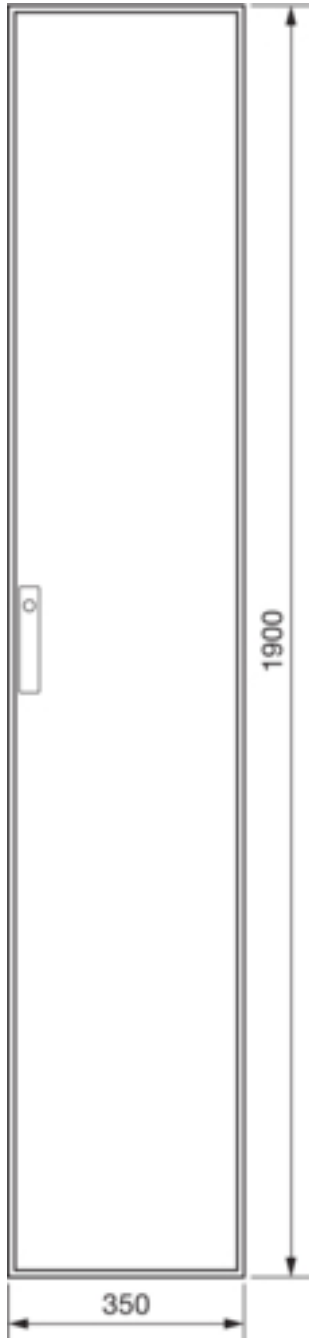

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
-------------------------------------	-------

Kapslingsklass IP	IP54
-------------------	------

Skyddsklass	Skyddsklass I
-------------	---------------

Brandsäkerhet	-
---------------	---