
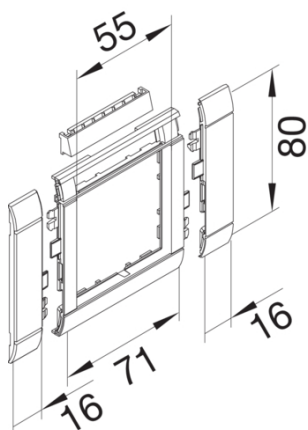


GR0802ALAN

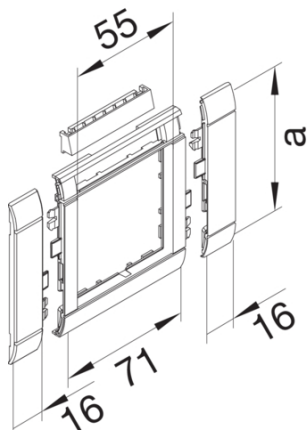

Frontram för 55mm märkn HF Alu

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Vägghöjd

Utförande

Installationssätt Apparat med centrumbricka

Kanalsystem BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA

Utförande 1 fack

Kompatibilitet

Produktkompatibilitet GLT5000, GLT5010, GLT4001, GLT1511

Kompatibelt för installation i apparatdosor Standard 60mm

Lock, dörr

Frontmonterad Intern

Lockbredd 80 mm

Form på lock för vägghöjd Plan

Material

Färg Aluminium

Material ABS

Råmaterialgrupp plast

Yta Lackerad

Dimensioner

Längd 103 mm

Öppningsbredd 55 mm

Öppningshöjd 55 mm

Montage

Montage Modular

Utrustning

Antal utgångar (med lock för FBK) 1

Standard (er)

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP IP20

Halogenfri ja

Slaghållfasthet IK07