
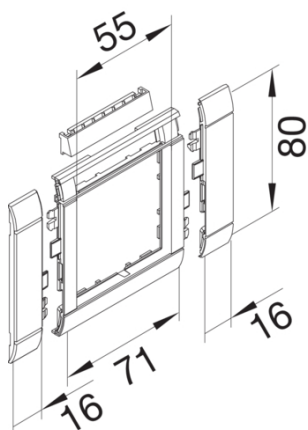


GR0802A9011

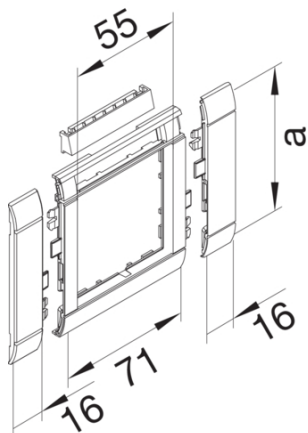

Frontram för 55mm märkn HF Sv

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Vägghöjd

Utförande

Installationssätt Apparat med centrumbricka

Kanalsystem BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA

Utförande 1 fack

Kompatibilitet

Produktkompatibilitet GLT5000, GLT5010, GLT4001, GLT1511

Kompatibelt för installation i apparatdosor Standard 60mm

Lock, dörr

Frontmonterad Intern

Lockbredd 80 mm

Form på lock för vägghöjd Plan

Material

Färg grafit svart

RAL-färg RAL 9011

Material ABS

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Dimensioner

Längd 103 mm

Öppningsbredd 55 mm

Öppningshöjd 55 mm

Montage

Montage Modular

Utrustning

Antal utgångar (med lock för FBK) 1

Standard (er)

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP IP20

Halogenfri ja

Slaghållfasthet IK07