Stilren och modern design

SL - Sockellistsystem

:hager

RECEPTION

Snabb och enkel installation Modern design

Passar alla miljöer
Sockellistsystemet SL passar perfekt i alla miljöer.

Stilfull design
Tidlös och stilfull design med ett stort urval av profiler och färger. Önskas något utöver det vanliga rekommenderas SL LED.

Överlägsen teknik
Påfallande enkel installation. Nästan alla kanaldetaljer går att fixera utan skruvar och verktyg tack vare snabbanslutningar. Kanalen är till sitt yttre enkel och diskret samt har möjlighet till många funktioner.

Passande profil
för varje stil

SL-kanalen finns i två storlekar, 55 mm och 80 mm. Apparathållaren har anpassats proportionellt till kanalstorleken, för att ge ett ännu bättre helhets-intryck. Över- och underdel beställs separat.

Tre profiltyperoch tre grundfärger utgör basen i det breda utbudet. Lösningar till varje rum och för varje tycke och smak.

SL 80 mm med LED:
SL20080 (20x80 mm), med LED,
dekor aluminium

SL 55 mm: SL20055 (20x55 mm), svart

SL 80 mm: SL20080 (20x80 mm), vit

SL 80 mm med LED: SL20080 (20x80 mm), med LED, svart
Golvet i rummet får en mjuk belysning som blir effektfull.

Smidiga lösningar med formstycken i samma design

Flexibla formstycken spar tid och underlättar arbetet avsevärt.

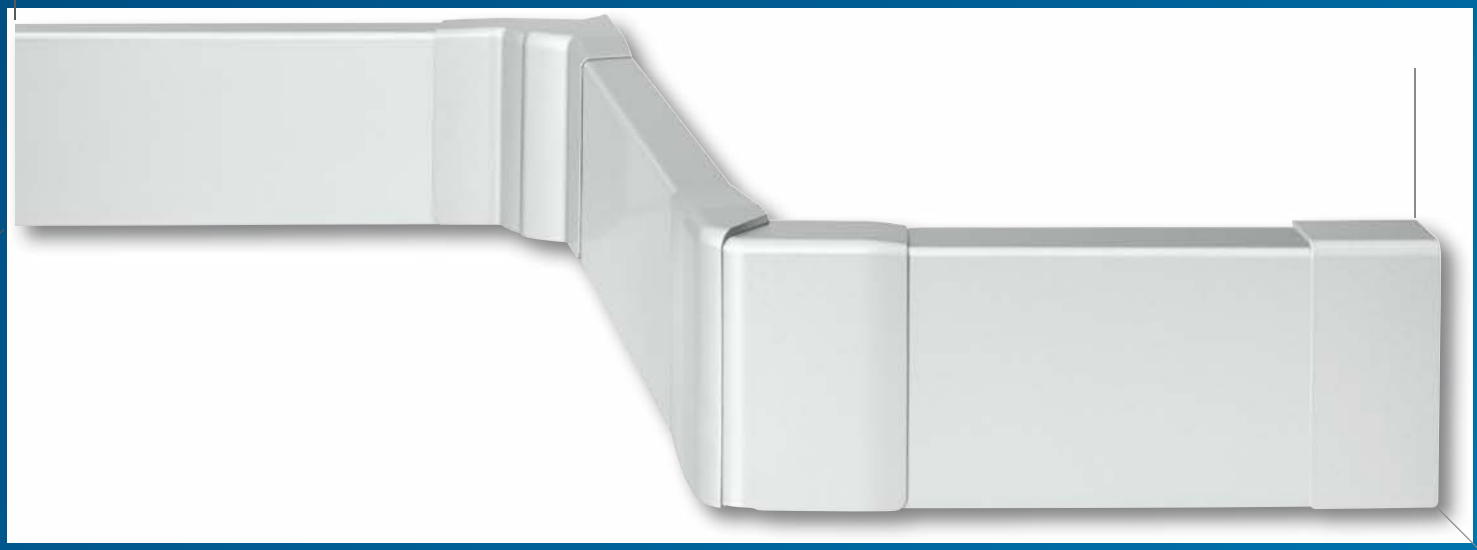

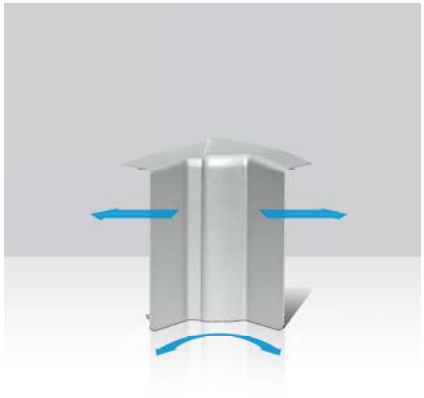

Innerhörn
Innerhörnet går att justera axiellt och samtidigt dra isär.

Ytterhörn
Ytterhörnet går att justera och kompenserar perfekt för bristande precision i byggnaden.

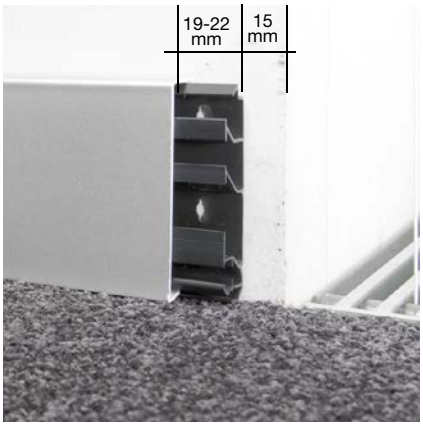

Korta av kanalöverdelen
Kanalöverdelen måste vara 19 - 22 mm kortare än kanal-underdelen.

Ändstycke
Ändstycket kan du efter önskemål placera till höger eller vänster.

Apparathållare
snygg och flexibel

Apparathållaren imponerar både med sin design och sina funktionella möjligheter. Spegelytorna på sidorna ger fin effekt samtidigt som den är diskret.

Många kombinationer
Apparathållare för kraft- och datauttag. Dessutom finns kombinationer av enkeluttag och extrafunktioner.

Beställ separat – kombinera individuellt
Det går att fritt kombinera ett urval uttag med separata kåpor.

Apparathållare med SCHUKO® uttag och extra-funktion

Universal apparatdosa
Apparathållare i universalt utförande för alla enheter, interna som externa med cc 60mm fastsättning.

Enkelt handhavande Verktygsfri montering

Snabbt installerat! Förkopplad trafo med snabbanslutningar. Verktyg behövs endast då kanalunderdelen monteras fast på väggen. Kanalöverdel och apparathållare snäpps sedan enkelt fast på underdelen – utan att skruva och utan verktyg.

Specialanpassad:
Kanalunderdelen för LED är speciellt anpassad för enklare och bättre installation av LED-slangen.

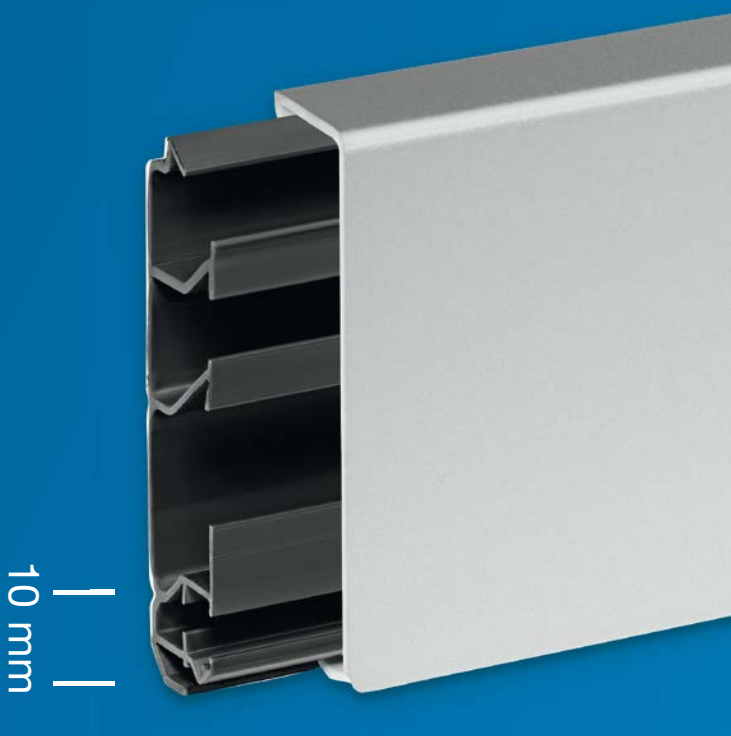

Håller sig inom normen:
Kanalunderdelen har avskiljare som ger ledningarna bättre stöd och bra uppdelning. Det garanterar automatiskt att standarden EN 50085 följs.

SL - Sockellistkanal
med höjd 55 mm

Färger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Färg underdel
svart

Material
Underdel och överdel: PVC
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

Längd
2000 mm

Leveransform
Under- och överdel separat

Förpackning
Vit, halogenfri & svart 36 m
Aluminium 18 m

	Max. kabeldiameter Ø 11 mm	Underdel	Överdel
SL200551 och SL200552 	5	SL200551 svart **11 719 17**	SL2005529010 vit **11 719 19**
	5		SL2005529011 svart **11 719 21**
	5		SL200552D1 aluminium **11 719 23**

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Information
- Apparathållarsockel måste beställas separat

Material
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

						
Innerhörn, justerbart 83°-135°	**Ytterhörn, justerbart 83°-135°**	**Ändstycke vänster/höger**	**Anslutnings-stycke till hörn-kanal EK40040**	**Skarvdel**	**Apparathållar-sockel**	**T-anslutning**
SL2005549010 vit **11 719 39**	SL2005539010 vit **11 719 29**	SL2005569010 vit **11 719 49**	SL20055819010 vit **11 719 69**	SL2005579010 vit **11 719 59**	SL20055A9010 vit **11 721 13**	SL2005589010 vit **11 720 09**
SL2005549011 svart **11 719 41**	SL2005539011 svart **11 719 31**	SL2005569011 svart **11 719 51**	SL20055819011 svart **11 719 71**	SL2005579011 svart **11 719 61**	SL20055A9011 svart **11 721 15**	SL2005589011 svart **11 720 48**
SL200554D1 aluminium **11 719 43**	SL200553D1 aluminium **11 719 33**	SL200556D1 aluminium **11 719 53**	SL2005581D1 aluminium **11 720 08**	SL200557D1 aluminium **11 719 63**	SL20055AD1 aluminium **11 721 17**	SL200558D1 aluminium **11 720 49**

Anslutningsklar apparathållare för SL-system SL20055

Färger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Material
PC/ABS halogenfritt

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

SL200559009010

Uttag SCHUKO®, 2-vägs

- Jordade uttag med beröringsskydd

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 2xSTD vit	SL200559009010	**11 720 51**
Apparath. SL20055 2xSTD svart	SL200559009011	**11 720 59**
Apparath. SL20055 2xSTD dekor aluminium	SL20055900D1	**11 720 61**

SL200559079010

Datauttag Kat 6A, 2-vägs

- 2-vägs RJ45, Kat 6A
- UAE WE (8/8)

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 2xKat 6A vit	SL200559079010	**11 720 68**
Apparath. SL20055 2xKat 6A svart	SL200559079011	**11 720 71**
Apparath. SL20055 2xKat 6A dekor aluminium	SL20055907D1	**11 720 73**

SL200559209010

Apparathållare med uttag SCHUKO® och datauttag

Uttag SCHUKO®
- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anslutning
- Bröringsskydd

Dataanslutning
- 2-vägs RJ45, Kat 6A

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 STD+2xKat 6A vit	SL200559209010	**11 720 95**
Apparath. SL20055 STD+2xKat 6A svart	SL200559209011	**11 720 96**
Apparath. SL20055 STD+2xKat 6A dekor aluminium	SL20055920D1	**11 720 97**

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

SL200559269010

Apparathållare med uttag SCHUKO® och PIR



Uttag SCHUKO®
- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anslutning
- Bröringsskydd

Rörelsevakt - PIR
- WS050 (detekteringsområde 5 m sidled, 10 m framåt)

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 STD+PIR vit	SL200559269010	**11 766 05**
Apparath. SL20055 STD+PIR svart	SL200559269011	**11 766 06**
Apparath. SL20055 STD+PIR dekor aluminium	SL20055926D1	**11 766 07**

SL200559259010

Apparathållare med uttag SCHUKO® och LED-belysning



Uttag SCHUKO®
- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anslutning
- Bröringsskydd

LED
- Driftspänning 230 V
- 2 ljusstyrkenivåer:
- Anslutning 1: 1 watt
- - Anslutning 2: 0,2 watt

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 STD+PIR vit	SL200559259010	**11 721 07**
Apparath. SL20055 STD+LED svart	SL200559259011	**11 721 09**
Apparath. SL20055 STD+LED dekor aluminium	SL20055925D1	**11 721 11**

SL200559119010

Universal apparathållare för infällda apparater med täckram



- t.ex. för Hager kallysto® strömställarprogram
- ingen extra apparathållarsockel krävs

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. universal SL20055 vit	SL200559119010	**11 720 88**
AApparath. universal SL20055 svart	SL200559119011	**11 720 91**
Apparath. universal SL20055 dekor aluminium	SL20055911D1	**11 720 92**

SL - Sockellistkanal
med höjd 80 mm

Färger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Färg underdel
svart

Material
Underdel och överdel: PVC
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

Längd
2000 mm

Leveransform
Under- och överdel separat

Förpackning
Vit, halogenfri & svart 36 m
Aluminium 18 m

	Max. kabeldiameter Ø 11 mm	Underdel	Överdel
SL200801 och SL200802 	7	SL200801 svart 11 721 23	SL2008029010 vit **11 721 49**
	7		SL2008029011 svart **11 721 51**
	7		SL200802D1 aluminium **11 721 53**

SLH - halogenfri sockellistkanal
med höjd 80 mm

Färg
RAL 9010, vit

Färg underdel
svart

Material
Underdel och överdel:
PC/ABS halogenfritt
Formstycken:
Se nästa sida

	Max. kabeldiameter Ø 11 mm	Underdel	Överdel
SLH200801 och SLH200802 	7	SLH200801 svart **11 719 01**	SLH2008029010 vit **11 719 03**

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Information
- Apparathållarsockel måste beställas separat

Material
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

						
Innerhörn, justerbart 83°-135°	**Ytterhörn, justerbart 83°-135°**	**Ändstycke vänster/höger**	**Anslutnings-stycke på hörn-kanal EK40040**	**Skarvdel**	**Apparathållar-sockel**	**T-anslutning**
SL2008049010 vit **11 721 69**	SL2008039010 vit **11 721 57**	SL2008069010 vit **11 721 79**	SL20080819010 vit **11 722 17**	SL2008079010 vit **11 722 07**	SL20080A9010 vit **11 718 75**	SL2008089010 vit **11 717 85**
SL2008049011 svart **11 721 71**	SL2008039011 svart **11 721 58**	SL2008069011 svart **11 721 81**	SL20080819011 svart **11 722 19**	SL2008079011 svart **11 722 09**	SL20080A9011 svart **11 718 85**	SL2008089011 svart **11 717 93**
SL200804D1 aluminium **11 721 73**	SL200803D1 aluminium **11 721 59**	SL200806D1 aluminium **11 721 83**	SL2008081D1 aluminium **11 717 71**	SL200807D1 aluminium **11 722 11**	SL20080AD1 aluminium **11 718 86**	SL200808D1 aluminium **11 718 00**

SL - Apparathållare
för SL höjd 80 mm

Anslutningsklar apparathållare för SL-system SL20080

Färger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Material
PC/ABS halogenfritt

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

SL200809009010

Uttag SCHUKO®, 2-vägs

- Jordade uttag med beröringsskydd

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 2xSTD vit	SL200809009010	**11 718 01**
Apparath. SL20080 2xSTD svart	SL200809009011	**11 718 02**
Apparath. SL20080 2xSTD dekor aluminium	SL20080900D1	**11 718 16**

SL200809079010

Dataanslutning Kat 6A, 2-vägs

- 2-vägs RJ45, Kat 6A
- UAE WE (8/8)

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 2xKat 6A vit	SL200809079010	**11 718 17**
Apparath. SL20080 2xKat 6A svart	SL200809079011	**11 718 18**
Apparath. SL20080 2xKat 6A dekor aluminium	SL20080907D1	**11 718 19**

SL200809209010

Apparathållare med uttag SCHUKO® och datauttag

Uttag SCHUKO®
- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anslutning
- Bröringsskydd

Dataanslutning
- 2-vägs RJ45, Kat 6A

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 STD+2xKat 6A vit	SL200809209010	**11 718 46**
Apparath. SL20080 STD+2xKat 6A svart	SL200809209011	**11 718 47**
Apparath. SL20080 STD+2xKat 6A dekor aluminium	SL20080920D1	**11 718 48**

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

SL200809269010

Apparathållare med uttag SCHUKO® och PIR



Uttag SCHUKO®
- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anslutning
- Bröringsskydd

Rörelsevakt - PIR
- WS050 (detekteringsområde 5 m sidled, 10 m framåt))

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 STD+PIR vit	SL200809269010	**11 766 11**
Apparath. SL20080 STD+PIR svart	SL200809269011	**11 766 12**
Apparath. SL20080 STD+PIR dekor aluminium	SL20080926D1	**11 766 13**

SL200809259010

Apparathållare med uttag SCHUKO® och LED-belysning



Uttag SCHUKO®
- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anslutning
- Bröringsskydd

LED
- Driftspänning 230 V
- 2 ljusstyrkenivåer:
- Anslutning 1: 1 watt
- Anslutning 2: 0,2 watt

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 STD+LED vit	SL200809259010	**11 718 67**
Apparath. SL20080 STD+LED svart	SL200809259011	**11 718 68**
Apparath. SL20080 STD+LED dekor aluminium	SL20080925D1	**11 718 74**

SL200809119010

Universal apparathållare för infällda apparater med täckram



- T.ex. för Hager kallysto® strömställarprogram
- ingen extra apparathållarsockel krävs

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. universal SL20080 vit	SL200809119010	**11 718 39**
Apparath. universal SL20080 svart	SL200809119011	**11 718 44**
Apparath. universal SL20080 dekor aluminium	SL20080911D1	**11 718 45**

LED06WEISS

LED-slang

- 24 V DC
- Mått: 2x 24V, 28,8 W
- Färgtemperatur: 6500 K2 x 24 V
- IP: 68

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
LED-slang 6 meter vit, inkl tillbehör	LED06WEISS	**11 765 87**

SL2008025D1

Överdel 80 mm för LED-installation

Överdel i ett stycke med transparent område för LED, längd 2000mm

Material
PVC

Leveransfärg
D1, Dekor aluminium
RAL 9011, svart

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Överdel SL20080 för LED svart	SL20080259011	**11 765 91**
Överdel SL20080 för LED aluminium	SL2008025D1	**11 765 92**

SL200801LED

Underdel 80 mm till LED-slang

Längd 2000mm

Material
PVC

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Underdel SL20080 svart	SL200801 LED	**11 765 90**

LEDTR030

Transformator för LED-slang 30 W

Max 6 meter LED-slang (1 st) per trafo
Ingångsspänning: 230 V/50 Hz
Utgångsspänning: 24 V DC (2-vägs)
Mått: 90 mm x 40 mm x 28 mm

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Transformator för LED-slang 30 W	LEDTR030	**11 765 88**

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

LEDTR100

Transformator för LED-slang 100W

Max 18 meter LED-slang (3 st) per trafo
Ingångsspänning: 230 V/50 Hz
Utgångsspänning: 24 V DC
Mått: 190 mm x 52 mm x 37 mm
Information: Installationsmöjlighet i Colonna

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Transformator för LED-slang 100 watt	LEDTR100	**11 765 89**

SL200809LEDD1

Apparathållare med transformator

Apparathållare med transformator 30 W, LEDTR30,
för max 6 meter LED-slang (1 st) per trafo

Information:
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 TR. svart	SL200809LED9011	**11 765 93**
Apparath. SL20080 TR. dekor aluminium	SL200809LEDD1	**11 765 94**

COL40110SET19010

Anslutning SL-kanal för transformator LEDTR100

Material
Underdel PVC
Överdel PC/ABS, halogenfritt
Ändplatta PC/ABS, halogenfritt
Kopplingsstycke PC/ABS, halogenfritt

Standardfärg underdel och ändplatta
RAL 9010, vit

Standardfärg överdel och koppling
Aluminium, aluminiumfärger

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Colonna SET1 400mm, aluminium	COL40110SET1ALU	**11 722 47**

EK - Hörnkanal
kanalprofil och formstycken

- Hörnkanal med två kammare
- Anslutning till tak- eller sockellistkanal
- Underdel med golvhål för enkel väggmontering
- Skarvmaskerande formstycken

Färg
RAL 9010, vit

Material
PVC

Längd
2500 mm
Leveransform
Under- och överde

	Max. kabeldiameter Ø 11 mm	Under- och överdel
EK400400 	4	EK4004009010 vit Förp. 40 m **11 569 91**

Rätt till tekniska förändringar förbehålles



Innerhörn/ plattvinkel

L27719010
vit
11 569 92



Ytterhörn

L27729010
vit
11 569 93



Ändstycke

L27739010
vit
11 569 94



T-stycke

L27799010
vit
11 569 96



Anslutnings-stycke till SL
PC/ABS
halogenfritt

Se
sid 13 för
SL20055 och
sid 17 för
SL20080



Koppling

L27749010
vit
11 569 95

Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Göteborg

Besöksadress:
Bifrostgatan 36
431 44 Mölndal

Telefon: 031-706 39 00

info@hager.se
hager.se