


# Uttagssystem med infästning i kanalfront

## Uttagsinsatser

2- och 3-vägsuttagen kan anslutas med snabbanslutningar för kabel i botten på uttaget och är också försedda med WAGO-kontakter - välj det du tycker passar bäst.

Ramarna har enkel uppmärkning och är sammankopplingsbara.

Multi-kitet för data är försedd med 6 olika centrumbrickor för valfritt datafabrikat.

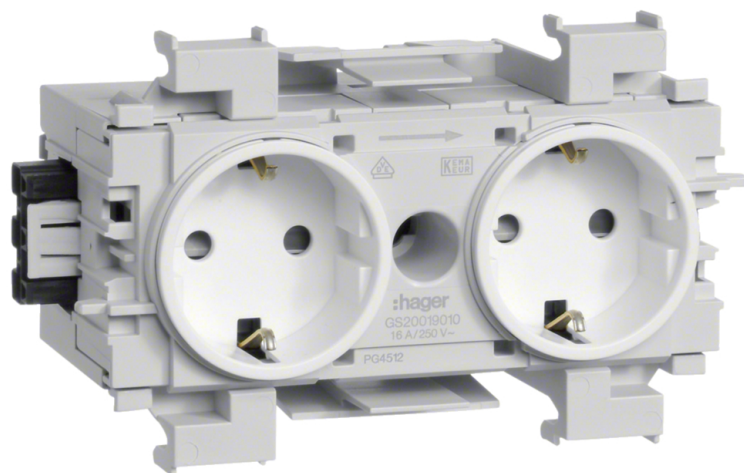

---

Uttagssystem med infästning i kanalfront, systo	3
Uttagssystem och ramar, 2-fack	4
Uttagssystem och ramar, 3-fack	6
Strömförsörjning för uttagssystem - Energibuss	7
Multikit för Datauttag	9
Vippor till Berker strömställarsystem	10
Data-/antennuttag och ramar	11
BRP/BRHP/BRA/BRS, apparatdosor	12
Apparatdosa och ramar för CEE-uttag upp till 32 A, frontinfästning	14

---



WS110

## Data/multimedia 45x45mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
USB laddare Systo 2M	1	<b>WS110</b>	1156011
HDMI patch/patch Systo 2M	1	<b>WS263</b>	1156004
USB skruvanslutn Systo 2M	1	<b>WS265</b>	1156007
Uttag VGA skruvansl Systo 2M	1	<b>WS276</b>	1156008

### Uttagssystem

Uttagen ansluts med in- och utgångsenheter som appliceras på matande ledningar.

För matning mellan uttag och arbetsplatser används med fördel färdigmonterade längder (Energibussen).

In och utgångsenheter klarar kabeldimensioner från 0,5-4 mm<sup>2</sup>

G4041 är försedd med vridbara brunnar för att kunna användas t ex vid vertikalt monterade kanaler.

Material: Halogenfri plast.

### Uttagsramar


- Det finns ramar med eller utan märkskylt  
- Ramarna har stor tolerans vid kapning av kanalfronter och är sammankopplingsbara

Material: PVC alt. halogenfri plast (PC/ABS)


Leveransform: Kompletta ram

### 2-vägs uttag

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag 2-vägs BRx Svart	10	<b>GS20019011</b>	1157970
Uttag 2-vägs BRx Grön	10	<b>GS20016029</b>	1157972
Uttag 2-vägs BRx Röd	10	<b>GS20013020</b>	1157971

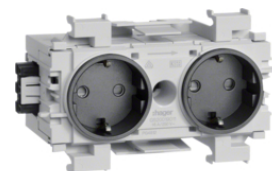


GS20019011




### 2-vägs uttag, 45°

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag 2-vägs BRx 45° Svart	10	<b>GS20119011</b>	1158175
Uttag 2-vägs BRx45° Röd	10	<b>GS20113020</b>	1158172
Uttag 2-vägs BRx 45° Grön	10	<b>GS20116029</b>	1158173

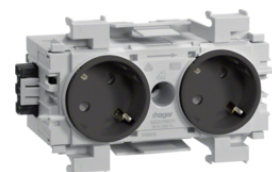

GS20119011



### Uttagsramar, 2-fack, PC/ABS halogenfri

#### Uttagsramar

Ramarna har stor tolerans vid kapning av kanalfronter och är sammankopplingsbara


Material: Halogenfri plast (PC/ABS)


Leveransform: Kompletta ram

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Frontram 2-f 80mm Alu-färg	1	<b>GB08020LAN</b>	1155655
Frontram 2-f 80mm Svart	1	<b>GB080209011</b>	1155649



GB08020LAN



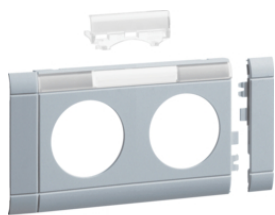

## Uttagsramar med märkskylt, 2-fack, PC/ABS halogenfri

### Uttagsramar


Ramarna har stor tolerans vid kapning av kanalfronter och är sammankopplingsbara

Material: Halogenfri plast (PC/ABS)

Leveransform: Kompletta ram

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Frontram 2-f 80mm märk Alufärg	1	<b>GB08021LAN</b>	1155659
Frontram 2-f 80mm märkf Sv	1	<b>GB080219011</b>	1155658

GB08021LAN



### Uttagssystem

Uttagen ansluts direkt med matande ledningar eller med in- och utgångsenheter som appliceras på ledningarna. För matning mellan uttag och arbetsplatser används med fördel färdigmonterade längder (Energibussen).  
In och utgångsenheter klarar kabeldimensioner från 0,5-4 mm<sup>2</sup>

Material: Halogenfri plast.

### Uttagsramar

Det finns ramar med eller utan märkskylt  
Ramar har stor tolerans vid kapning av kanalfronter och är sammankopplingsbara

Material: PVC alt. halogenfri plast (PC/ABS)


Leveransform: Komplet ram

### 3-vägs uttag

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag 3-vägs BRx Svart	10	<b>GS30019011</b>	1157458
Uttag 3-vägs BRx Grön	10	<b>GS30016029</b>	1157456
Uttag 3-vägs BRx Röd	10	<b>GS30013020</b>	1157457



GS30019011



### Uttagsramar, 3-fack, PC/ABS halogenfri


#### Uttagsramar

Ramar har stor tolerans vid kapning av kanalfronter och är sammankopplingsbara


Material: Halogenfri plast (PC/ABS)

Leveransform: Komplet ram

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Frontram 3-f 80mm Alu-färg	1	<b>GB08030LAN</b>	1155662
Frontram 3-f 80mm Svart	1	<b>GB080309011</b>	1155661



GB08030LAN

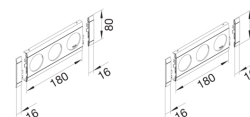

### Uttagsramar med märkskylt, 3-fack, PC/ABS halogenfri


#### Uttagsramar

Ramar har stor tolerans vid kapning av kanalfronter och är sammankopplingsbara  
Märkskylt: bredd 9mm


Material: Halogenfri plast (PC/ABS)

Leveransform: Komplet ram

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Frontram 3-f 80mm märk Alufärg	1	<b>GB08031LAN</b>	1155665
Frontram 3-f 80mm märkf Sv	1	<b>GB080319011</b>	1155664



GB08031LAN



## Energibuss

är ett anslutningssystem för uttagen i tehalit fönsterbänkskanaler. Det består av förmonterade kabellängder i PVC, halogenfritt och skärmat utförande. Längderna sträcker sig från 300 mm till 4500 mm, för att kunna anpassas till avstånden mellan uttagen i kanalen.

Systemet innefattar även in och utgångsenheter samt grenkontakt som används till vanlig och av förmonterade kablar.

- Produkterna håller isolationsklass 2
- Ledararea på förmonterade kablar är 2,5 mm<sup>2</sup>
- Anslutningar på in- och utgångsenheter 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>
- In- och utgångsenheter är utrustade med wago snabb - anslutningar
- Vid fördelning av femledarsys - tem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal


**Material:** halogenfritt, halogenfritt och skärmat.



### Ingångsenhet

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Ingångsenhet Wago 3-polig	25	<b>G4703</b>	1158250


G4703



### utgångsenhet

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Utgångsenhet Wago 3-polig	25	<b>G4713</b>	1158254

G4713



## Grenkontakt

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Grenkontakt Wago 3-polig	10	<b>G4773</b>	1158253



G4773



## Anslutningsledning

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF	5	<b>G4775</b>	1158283
Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m	10	<b>G4779</b>	1158274



G4775






GSETKS9010

**Multibox, valfria datauttag**

Multikitet GMKSET (E.nr: 11 568 18-11 568 23) med universal infästning för både Keystone och LexCom - passar de flesta Keystone (inte alla).

Multikitet GSETKS (E.nr: 11 556 91, -92 och -93) har 6st olika Anpassningsbrickor.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Multibox data komplett Vit	1	<b>GSETKS9010</b>	1155691
Multibox data komplett Svart	1	<b>GSETKS9011</b>	1155692
Multibox data komplett Alufärg	1	<b>GSETKSLAN</b>	1155693
Multikit data 2-v Key+Lex Sv	1	<b>GMKSET29011</b>	1156822
Multikit data 2-v Key+Lex Alu	1	<b>GMKSET2LAN</b>	1156823
Multikit data 1-v Key+Lex Sv	1	<b>GMKSET19011</b>	1156819
Multikit data 1-v Key+Lex Alu	1	<b>GMKSET1LAN</b>	1156820



GR0800ALAN

**Frontram universal cc 60mm, Halogenfri**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Frontram för 55mm HF Alu-färg	1	<b>GR0800ALAN</b>	1156831
Frontram för 55mm HF Svart	1	<b>GR0800A9011</b>	1156830
Frontram för 55mm märkn HF Alu	1	<b>GR0802ALAN</b>	1156837
Frontram för 55mm märkn HF Sv	1	<b>GR0802A9011</b>	1156836

**Enkel vippa till Berker strömställarsystem, Halogenfri**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Enkel vippa Alu-färg	1	<b>GW1BLAN</b>	1156846
Enkel vippa Svart	1	<b>GW1B9011</b>	1156845
Dubbelvippa Alu-färg	1	<b>GW2BLAN</b>	1156858
Dubbelvippa Svart	1	<b>GW2B9011</b>	1156857
Dubbelvippa jalusi pilar Alu	1	<b>GW2ABLAN</b>	1156852
Dubbelvippa jalusi pilar Svart	1	<b>GW2AB9011</b>	1156851



GW1BLAN

**Datauttag**

- Datauttag Kat.6a, 500 MHz
- 2 x RJ45, 8/8
- LSA plint
- Tillverkad enligt EN55022 och EN50082T1
- Skärmat och oskrämat med fästram samt uttag utan fästram

**Antennuttag**


- Anslutning för TV/Radio/Satelit- TV

**Material:**

PVC alt. PC/ABS halogenfritt


**Standardfärger:**

RAL9010 fjällvitt,Alu-färg

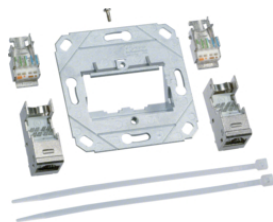**Datauttag 2xRJ45, Kat.6a, skärmat med lös fästram**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Datauttag 2xRJ45 Kat 6A skärm	10	<b>G3150</b>	5117203
Datauttag 2xRJ45 Kat 6 oskrärm	1	<b>G3155</b>	5117205

G3150

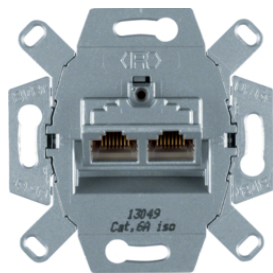**Datauttag 2xRJ45, Kat.6a, skärmat**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Datauttag 2xRJ45 Kat 6A Sk Fm	10	<b>G3140</b>	5117201

G3140

Apparatdosor

Dosor för egna och externa produkter för infällnad i fönsterbänkskanaler.  
Passar till kanaler i system BRA, BRS, BRP och BKIS  
Dosorna fästes över frontöppningen på kanalen och plockas enkelt bort genom att man skjuter en detalj åt sidan på dosans överkant.


Dosorna finns i enkel (GLT4001) och (G2850). Dubbel (G2860) samt apparatram (GLT1511) och (G2870) för doslöst montage.  
Material: PA halogenfri plast

**Apparatdosa för produkter med 60mm-infästning, frontmonterad**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
App dosa externa prod 1-fack	1	<b>G2850</b>	1158302



G2850



**Apparatram för produkter med 60mm-infästning, frontmonterad**


Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
App ram externa prod 1-fack	1	<b>G2870</b>	1158306
Apparatram data 1-f Grå	1	<b>GLT1511</b>	1155666




G2870

**Apparatdosa 2-fack för produkter med 60mm-infästning, frontmonterad**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
App dosa externa prod 2-fack	1	<b>G2860</b>	1158303

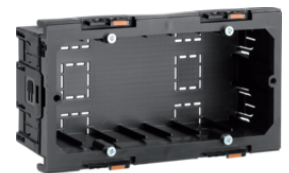


G2860





GLT4001

**Apparatdosa för strömställare, halogenfri**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Apparatdosa univers 1-fack Grå	1	<b>GLT4001</b>	1155694

## Apparatdosor

- Dosor för egna och externa produkter för infällnad i fönsterbänkskanaler i plast (BRP) och plåt (BRS).
- Dosorna fästes över frontöppningen på kanalen och plockas enkelt bort genom att man skjuter en detalj åt sidan på dosans överkant.
- Dosorna finns i enkel (G2850) och dubbel (G2860) variant samt apparat ram (G2870) för doslöst montage.
- En separat dosa (G2855) används för montage av strömställarsystem Hager.

## Material:

PA halogenfri plast

## Apparatdosa, CEE-uttag, frontinfästning, halogenfri

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Apparatdosa CEE uttag BRx	1	<b>G2745</b>	1157999



G2745

