

# Fönsterbänkskanal i aluminium BRA

## Klassisk elegant design

BRA fönsterbänkskanal i aluminium är en idealisk lösning för elinstallationer i exklusivare miljöer. Formstycken med perfekt passform underlättar installationen och ger ett snyggt resultat. De ställbara inner- eller ytterhörnen kan justeras med upp till 5° avvikelse från en rät vinkel.

Efter att första jordningen gjorts är systemet **självjordande** via skarvarna. Du sparar ca 30% installationstid genom att inte behöva använda en mängd smådetaljer för att jorda kanalen.



---

BRA Grundprofil med djup 65 mm , front 1x80 mm, formstycken	3
BRA Grundprofil med djup 65 mm, front 2x80 mm, formstycken	5
BRA Tillbehör	7

---

## Kanalsystem

- Vid montering används skarven för att förbinda kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning.
- För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plåt eller plast.
- Vid riktningssändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.



**Standardlängd:** 2000 mm

**Kundanpassad längd max:** 6000 mm vid förfrågan


**Leveransform:** Grundprofil och front var för sig

**Standardfärg:** RAL9016 (vit), natureloxerad aluminium


**Material:** Aluminium

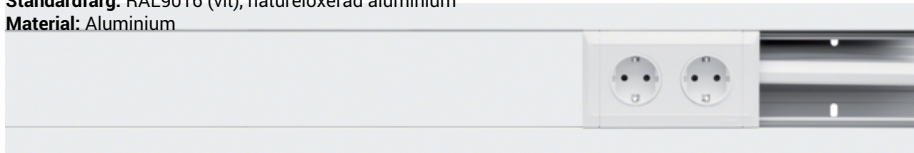


	Max kabeldragning Ø 11mm - Fyllnadssgrad	Underdel Aluminium	Överdel Aluminium	Skarv Stål
	0.5 med/utan installation			
<b>BRA65100</b> 	10 / 24	<b>BRA651001ELN</b> Aluminium Förp. 8 m	<b>BRA0802ELN</b> Aluminium Förp. 32 m	<b>BRAX9</b> Förzinkad Förp. 1 set
	10 / 24	<b>BRA6510019016</b> RAL 9016 Förp. 8 m	<b>BRA08029016</b> RAL 9016 Förp. 32 m	<b>BRAX9</b> Förzinkad Förp. 1 set
<b>BRA65130</b> 	18 / 32	<b>BRA651301ELN</b> Aluminium Förp. 8 m	<b>BRA0802ELN</b> Aluminium Förp. 32 m	<b>BRAX9</b> Förzinkad Förp. 1 set
	18 / 32	<b>BRA6513019016</b> RAL 9016 Förp. 8 m	<b>BRA08029016</b> RAL 9016 Förp. 32 m	<b>BRAX9</b> Förzinkad Förp. 1 set
	10 / 24	<b>BRA6510019016</b> RAL 9016 Förp. 8 m	<b>BRA08029016</b> RAL 9016 Förp. 32 m	<b>BRAX9</b> Förzinkad Förp. 1 set
<b>BRA65170</b> 	28 / 42	<b>BRA651701ELN</b> Aluminium Förp. 8 m	<b>BRA0802ELN</b> Aluminium Förp. 32 m	<b>BRAX9</b> Förzinkad Förp. 1 set
	28 / 42	<b>BRA6517019016</b> RAL 9016 Förp. 8 m	<b>BRA08029016</b> RAL 9016 Förp. 32 m	<b>BRAX9</b> Förzinkad Förp. 1 set




**Ändstycke**  
Halogenfri PC - ABS




**Innerhörn justerbart**  
Halogenfri PC - ABS




**Lock för ytterhörn**  
Aluminium




**Ytterhörn justerbart**  
Halogenfri PC - ABS




**L-vinkel**  
Halogenfri PC - ABS



**Väggram**  
Stålbleck



**Ändstycke vägganslutning**  
Stålbleck



**Toleransbygel**  
Stålbleck

**BR651006LAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651004HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 143 mm

**BR651003HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 37 mm

**BR651005HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 135 mm

**BR65100WLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651007LAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 25 mm

**BR6510069016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651004H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 143 mm

**BRA0802A9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

**BR651003H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 37 mm

**BR651005H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 135 mm

**BR65100W9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR100WK9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR6510079016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 25 mm

**BR651306LAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651304HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 143 mm

**BR651303HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 37 mm

**BR651305HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 165 mm

**BR65130WLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651307LAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 25 mm

**BR6513069016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651304H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 143 mm

**BRA0802A9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

**BR651303H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 37 mm

**BR651305H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 165 mm

**BR65130W9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR130WK9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR6513079016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 25 mm

**BRA0802A9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

**BR651706LAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651704HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 143 mm

**BR651703HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 37 mm

**BR651705HLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 205 mm

**BR65170WLAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651707LAN**  
Aluminium  
Förp. 1 st.

Mått a: 25 mm

**BR6517069016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR651704H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 143 mm

**BRA0802A9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

**BR651703H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 37 mm

**BR651705H9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 205 mm

**BR65170W9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR170WK9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BR6517079016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 25 mm

## Kanalsystem

- Vid montering används skarven för att för att förbinda kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning.
- För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plåt eller plast.
- Vid riktningssändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.


**Standardlängd:** 2000 mm

**Kundanpassad längd max:** 6000 mm vid förfrågan

**Leveransform:** Grundprofil och front var för sig

**Standardfärg:** RAL9016 (vit), natureloxerad aluminium

**Material:** Aluminium

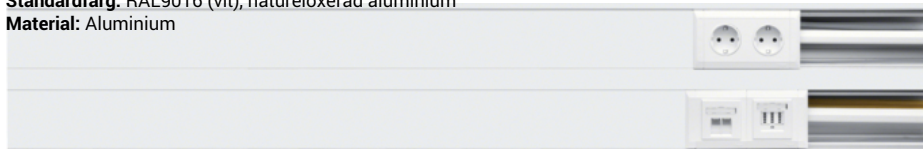

Max kabeldragning	Underdel	Överdel
Ø 11mm - Fyllnadssgrad	Aluminium	Aluminium
0.5 med/utan installation		

**BRA65210D**


23 / 50

**BRA652101DELN**

Aluminium  
Förp. 6 m

**BRA0802ELN**

Aluminium  
Förp. 32 m

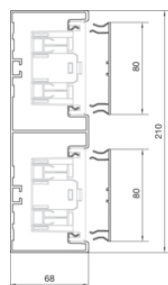




23 / 50

**BRA652101D9016**

RAL 9016  
Förp. 6 m

**BRA08029016**

RAL 9016  
Förp. 32 m

**Skarv**  
Stål**Ändstycke**  
Halogenfri PC - ABS**Lock för ytterhörn**  
Aluminium

---

**BRAX9**  
Förzinkad  
Förp. 1 set

---

**BRAX9**  
Förzinkad  
Förp. 1 set**BRA652106D9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

Mått a: 7 mm

**BRA0802A9016**  
RAL 9016  
Förp. 1 st.

**Tillbehör**

Vid separation av ledningssystem i kanalen används mellanväggar i plåt eller plast. För anslutning av potentialutjämningsledare eller jordledning används en jordanslutning. Vid förbindning av kanaler t ex vid övergång från kanal på yttervägg till innervägg finns tre olika längder av jordledningar med kabelskor. Dessa ansluts till en skarv som monteras i vardera kanal.

**Mellanvägg**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kabelhållare BRA	1	<b>BRTB</b>	1156099

BRTB

**Mellanvägg, PVC och halogenfri**


Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Mellanvägg BRA HF	40	<b>M1839</b>	

M1839

**Jordanslutning**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Jordanslutning med skruv	10	<b>L4187CHRO</b>	1156501

L4187CHRO

**Jordbleck, förzinkad stålplåt**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Jordbleck för kanalfront	50	<b>L4180VERZ</b>	1156500

L4180VERZ

**Jordledning**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Jordningsledning 150mm	100	<b>L4181GNGE</b>	1158911
Jordningsledning 300mm	100	<b>L4182GNGE</b>	1158912
Jordningsledning 600mm	25	<b>L4183GNGE</b>	1158913

L4181GNGE

**Matarkanal**

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Matarkanal BRAN 44x55 Alu/Vit	8	<b>BRAN440550901</b> 6	1157372
Matarkanal BRAN 44x100 Alu/Vit	8	<b>BRAN441000901</b> 6	1157373



BRAN4405509016